

AFFICHEURS PRIX CARBURANT




Caractéristiques

- câble double isolation avec connecteur indéformable pour l'alimentation et les données. La robustesse du câble permet la fixation facile à la structure métallique ;
- la surface de l'écran est intégralement couverte de résine Down Corning pour une meilleure protection contre l'humidité;
- les pcb sont également enduits d'une résine silicone ;
- possibilité de choisir entre 2 types de LEDs: LED radial (visibilité lointaine) ou LED SMD (meilleure visibilité latérale) ;
- immunité face aux interférences électromagnétiques ;
- présence d'un capteur température (qui permet de diminuer le courant en cas de haute température et de le ramener à un niveau normal lorsque la température descend sous la valeur limite) et d'un sensor luminosité (qui adapte la luminosité des LEDs en fonction de la lumière ambiante)


AFFICHEURS PRIX CARBURANT

Modes de connexion


Connexion par câble

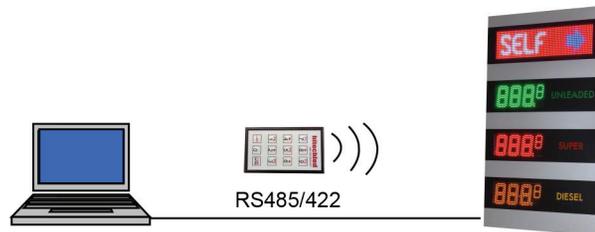

Connexion par centrale CUPC

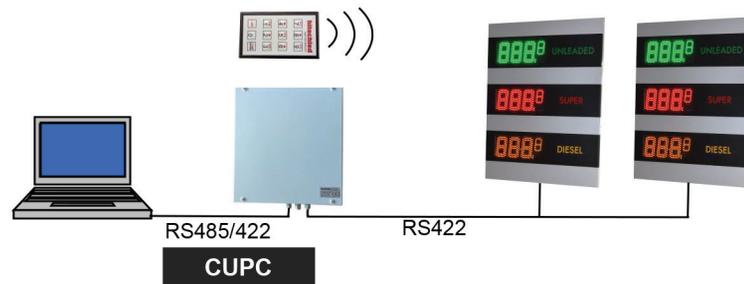

Connexion sans fil

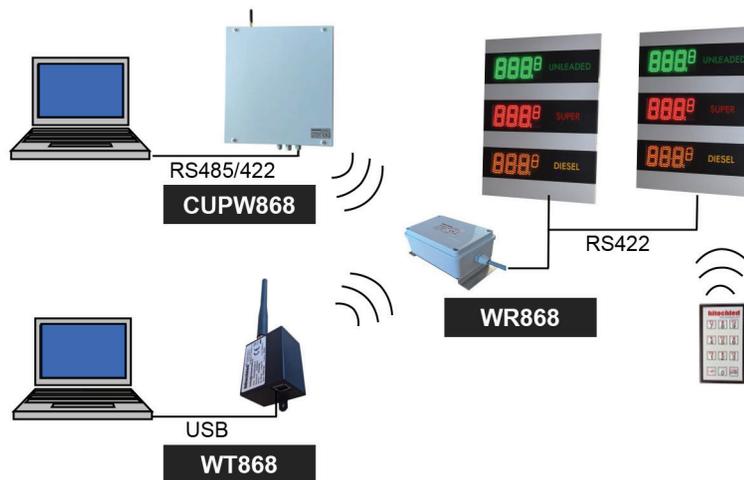

Connexion par modem GSM-SMS

