




PROFILÉS LED SUR MESURE

GHEUR4

Light solutions

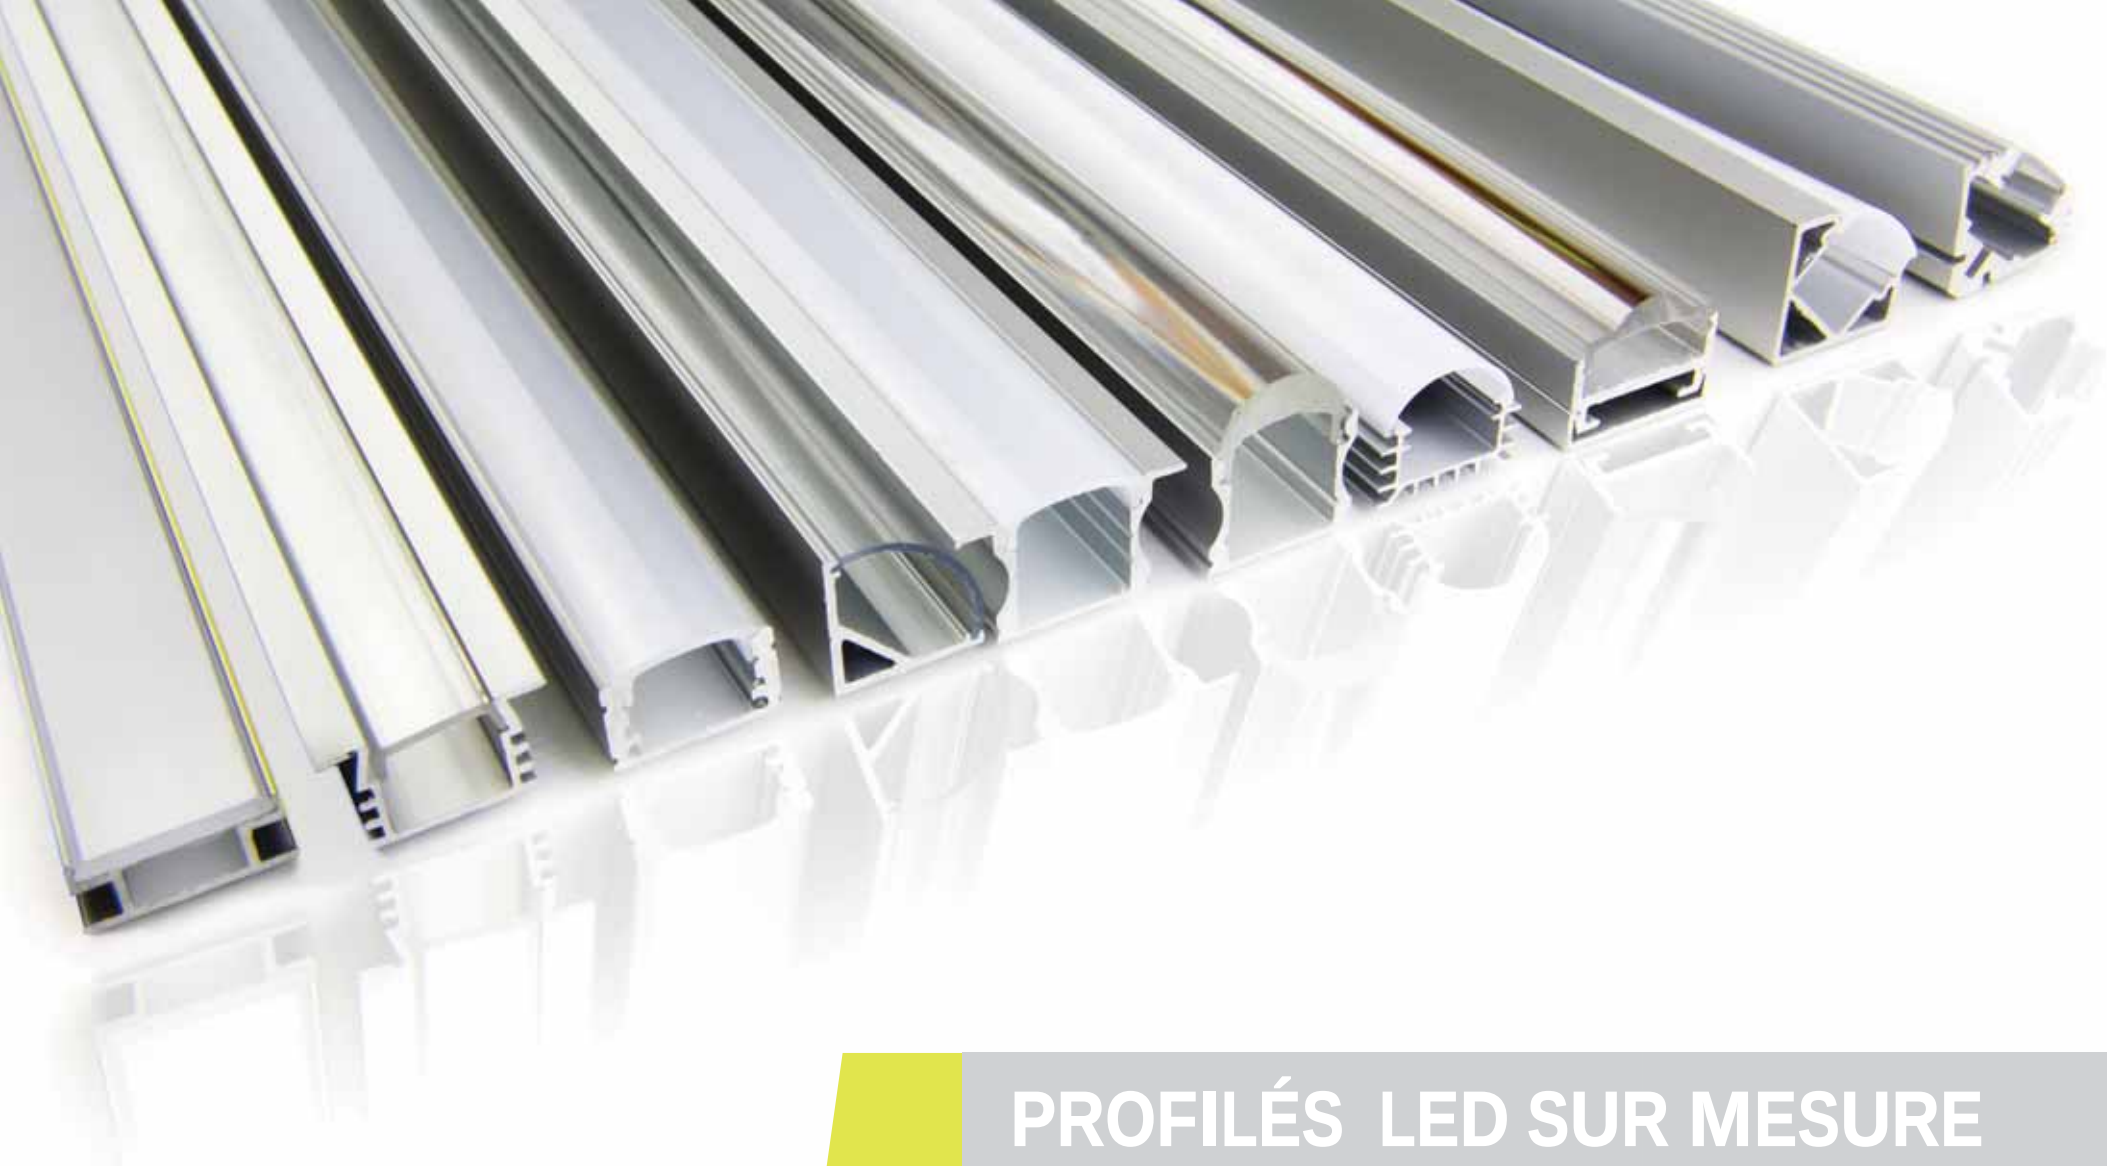

Welcome to gooled word

🇮🇹 I nuovi profili led in alluminio alimentati in bassa tensione a 24 Vdc con sistema brevettato Easy-On per un IP65 .
Novità assoluta di gooled le nuove barre led alimentate direttamente a 230VAC.

🇬🇧 The new low-voltage 24 V DC led profiles with patented Easy-On system for IP65 protection .
Absolutely novelty is the new led aluminium profiles directly powered to 230VAC whitout external power supply.



INDEX



PROFILI BASSA TENSIONE / LOW VOLTAGE PROFILES 24VDC-

Introduzione-Introduction	1
Profili Bassa tensione 24 Vdc / Led profiles low voltage	8
Lunghezze e dati tecnici / technical info	18-21
Listino / Pricelist	18-21

PROFILI ALTA TENSIONE / HIGHT VOLTAGE PROFILES 230VAC


Profili specili 230 VAC / Special Led Profiles 230VAC	22
Plafoni 230Vac/Ceiling led lamps 230Vac	26
Sospensioni 230Vac/Suspension lamps 230Vac	30
Profili ad incasso 230Vac/ Recessed led profiles 230Vac	
Applique 230Vac	36

ALIMENTATORI & ACCESSORI / ACCESSORY & CONTROLLER

Listino profili alluminio / Pricelist aluminium profiles	40
Alimentatori e dimmer / interface & dimmer	42
Controlli RADIO / Wireless controller	44
Bluethoot controller / 	46



EASY-ON



TRADIZIONALE



GOOOLED PROFILES

 Con la nuova serie dei profili con sistema brevettato Easy-ON l'ancoraggio del diffusore al profilo in alluminio rende il prodotto adatto per installazioni dove è richiesto un grado di protezione contro acqua e umidità. Il sistema easy-on crea un doppio sifone che non permette all'acqua di risalire ed entrare nel profilo come invece avviene nei profili tradizionali. Il sistema Easy-On oltre a facilitare l'applicazione del diffusore e di poterlo rimuovere in qualsiasi momento, protegge il circuito elettronico Led da possibili infiltrazioni con grado di protezione IP65.

 With the new series of profiles with a patented Easy-ON system, the aluminum profile spreader anchor makes the product suitable for installations where a degree of protection against dust and water is required. The easy-on system creates a double siphon that does not allow the water to go back to the profile as it happens in traditional profiles. The Easy-On system, besides facilitating the application of the cover and removing it at any time, protects the led electronic circuit from possible infiltrations with IP65 degree of protection.

- 1 Clips in acciaio
- 2 Facile installazione
- 3 Facile Rimozione
- 4 Tappi in plastica

- 1 Clips made in stainless steel
- 2 Easy plug in
- 3 Easy to removed
- 4 Caps in plastic



DIFFUSORE BREVETTATO IP65

Il diffusore con sistema di incastro è disponibile trasparente/satinato/opale


The cover diffuser is available in transparent / frost / opal



1



2



3



4




L'ELETTRONICA DI GOOOLED

 L' elettronica progettata per questo catalogo è del tipo rigido e non flessibile ma comunque divisibile ogni 50mm per la versione in bassa tensione a 24Vdc. La novità assoluta è rappresentata dal nuovo PCB alimentato a 230Vac, utilizzato per realizzare barre led con passo 300mm anche per installazioni dove è richiesto un grado di protezione IP65. Tutti i nostri circuiti oltre a essere dimmerabili con tutti i sistemi standard, posso essere controllati attraverso la tecnologia BLUTHOOT 4.0 con BLUG technology (pag.34) per un controllo totale attraverso smartphone o tablet.


 The electronics designed for this catalog is the rigid type and not flexible, but alwaysse divisible every 50mm for the low voltage version. The new novelty is represented by the new 230Vac-powered PCB, used to produce 300mm pitch bars for installations where IP65 protection is required. All of our circuits, in addition to being dimmerable with standard systems and even can be controlled through BLUTHOOT 4.0 technology (page 36) for a total control over smartphones or tablets.



	24 Vdc		230 VAC	
	10 W/m	20 W/m	12 W/m	24 W/m
DIMENSION PCB	10X500	10X500	12X300	12X300
MATERIAL PCB	FR4	FR4	FR4	FR4
CUT	Ogni 50mm	Ogni 50mm	no cuted	no cuted
FIX SYSTEM	Biadesivo	Biadesivo	-	-
POWER SUPPLY	24Vdc	24Vdc	230VAC	230VAC
LED BRAND	Philips	Philips	Seoul	Seoul
LED TYPE	Lumileds 3014	Lumileds 3014	MJT5630	MJT5630
SELECTION BIN	3 step mac-adams	3step mac-adams	3step mac-aadams	3 step mac-adams
CRI	90	90	>80	>80
LED/METER	140	140	50	50
COLOR	3000°K-6000°K	3000°K-6000°K	2800°K-6500°K	2800°K-6500°K
POWER/m	10W	20W	12	24
LUMEN/m	1055	2049	1590	2829

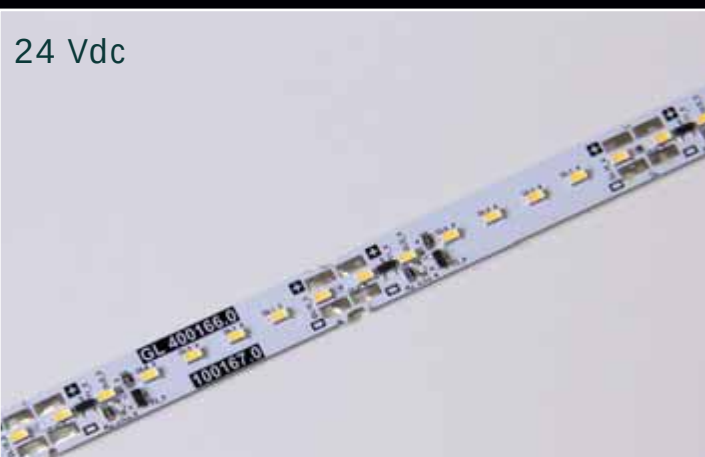

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE / CODE COMPOSITION SAMPLE

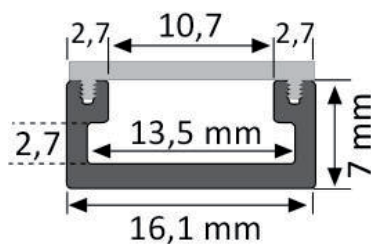

GL2105 - TUTTLE

X	length code	1	3000°K	E	trasparente	Y	10W/M
	(pag.14-16)	L	4000°K	8	satinato 85%	W	20W/M

TABELLA LUNGHEZZE E DATI TECNICI

Codice	Lunghezza	Flusso (lm)	Potenza (W)	Clips
06	30 cm	523	4,8	2
07	35 cm	610	5,6	2
08	40 cm	697	6,4	2
09	45 cm	784	7,2	2
10	50 cm	871	8,0	2
11	55 cm	958	8,8	2
12	60 cm	1045	9,6	2

GL2105 10 1 8 Y

IL CODICE GL2105 1018Y:

GL2105 PROFILO MODELLO *TUTTLE*

10 LUNGHEZZA/LENGHT 50 CM

1 LUCE CALDA 3000° K/WARM WHITE

7 COPERTURA PMMA SATINATO/FROST COVER

Y POTENZA 10W/m / POWERED @10W/m


CAVO DA UN LATO 50 CM(CABLE STANDARD 50CM)

2 CLIPS DI FISSAGGIO/ 2 CLIPS INCLUDED

CONFIGURAZIONE USCITA CAVO / OUTPUT CABLE CONFIGURATION

 Nella versione standard il cavo esce dalla parte frontale del tappo della barra led per la lunghezza di 1m. Specificare richieste particolari indicando nel disegno sottostante il tipo di uscita.

 On the standard version the cable output is front side with 1m lenght. Specify particular request looking the following drawing :

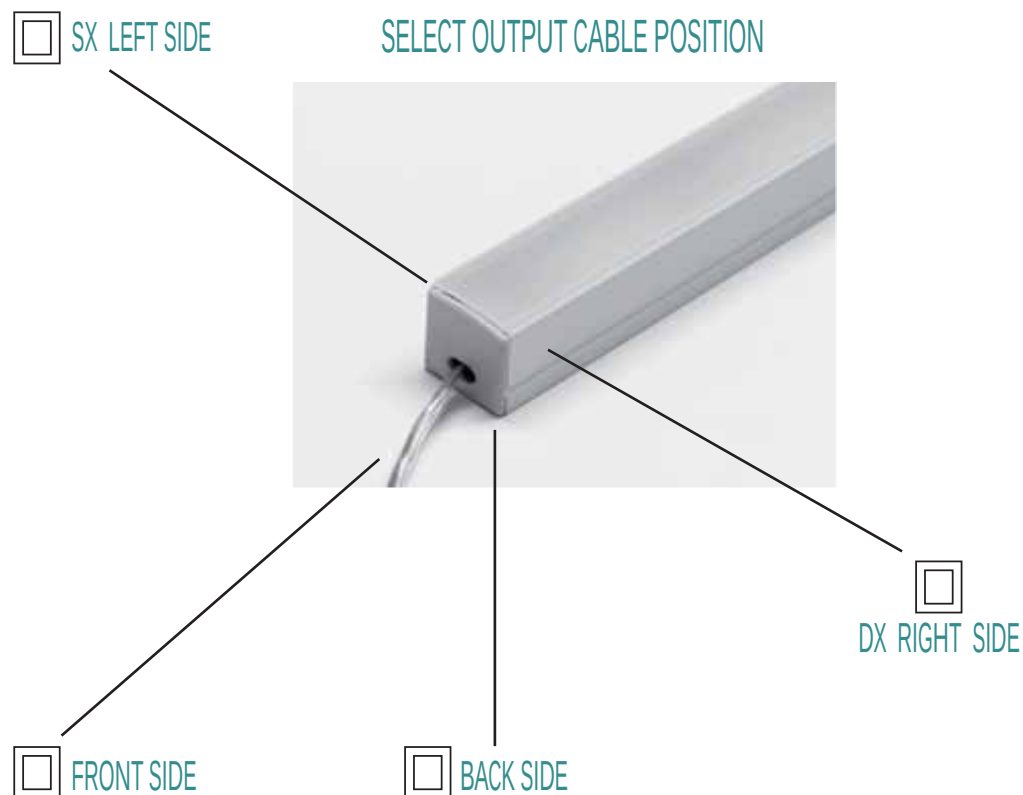

Uscita cavi/Output cable

Lunghezza trafilatura alluminio/lenght allum.profiles

Lunghezza totale+ cavi

Posizioni schede/PCB position

Lunghezza cavo/Lenght cable

GL2105-GL2107-GL2120-GL2106-GL2108-GL2103


Tappi ingombro interno .. 6.5mm

Tappi ingombro esterno .. 2mm

GL2140-GL2150

Tappi ingombro interno+ .. 0mm

Tappi ingombro esterno .. 2mm

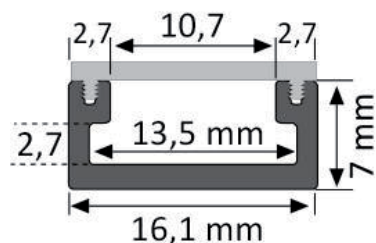

GL2105 - tuttle


Profilo led piatto di altezza 7mm per installazioni a plafone con ancoraggio clips in acciaio o biadesivo. Installazioni per sottopensili, scaffalature, ecc.

Flat led profile height 7mm for ceiling installation with steel or double-sided tape. Suitable for undercabinet, shelving, furniture etc.

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	trasp	Y	10W/m
	length code pag.14	L	4000°K	8	satinato/frost	W	20W/m



Voltage	24VDC
Flux 10W/m	1025lm
Flux 20W/m	2050lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Length cable std	100cm

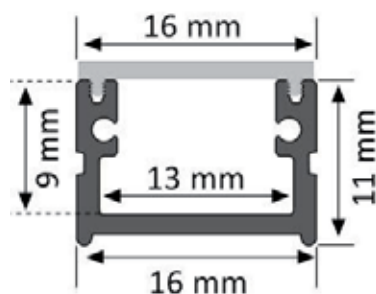

GL2107 - swan


Profilo led piatto di altezza 11mm per installazioni a plafone con ancoraggio clips in acciaio o biadesivo. Installazioni per sottopensili, scaffalature, ecc.

Flat led profile height 11mm for ceiling installation with steel or double-sided tape. Suitable for undercabinet, shelving, furniture etc.

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	trasparent	Y	10W/m
	length code pag.14	L	4000°K	8	satinato/frost	W	20W/m



Voltage	24VDC
Flux 10W/m	1025lm
Flux 20W/m	2050lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Length cable std	100cm

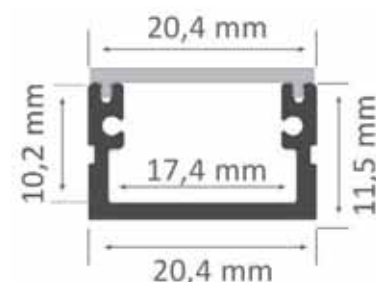

GL2120 - gale


Profilo led piatto di larghezza 20.4mm per installazioni a plafone con ancoraggio clips in acciaio o biadesivo. Installazioni per sottopensili, scaffalature, soffitto, cartongesso.


Led profile width 20 mm for ceiling installation with steel or double-sided tape. Suitable for undercabinet, shelving, furniture etc.

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	trasparent	Y	10W/m
	length code pag.14	L	4000°K	8	satinato/frost	W	20W/m
		9	RGB				



Voltage	24VDC
Flux 10W/m	1025lm
Flux 20W/m	2050lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Length cable std	100cm

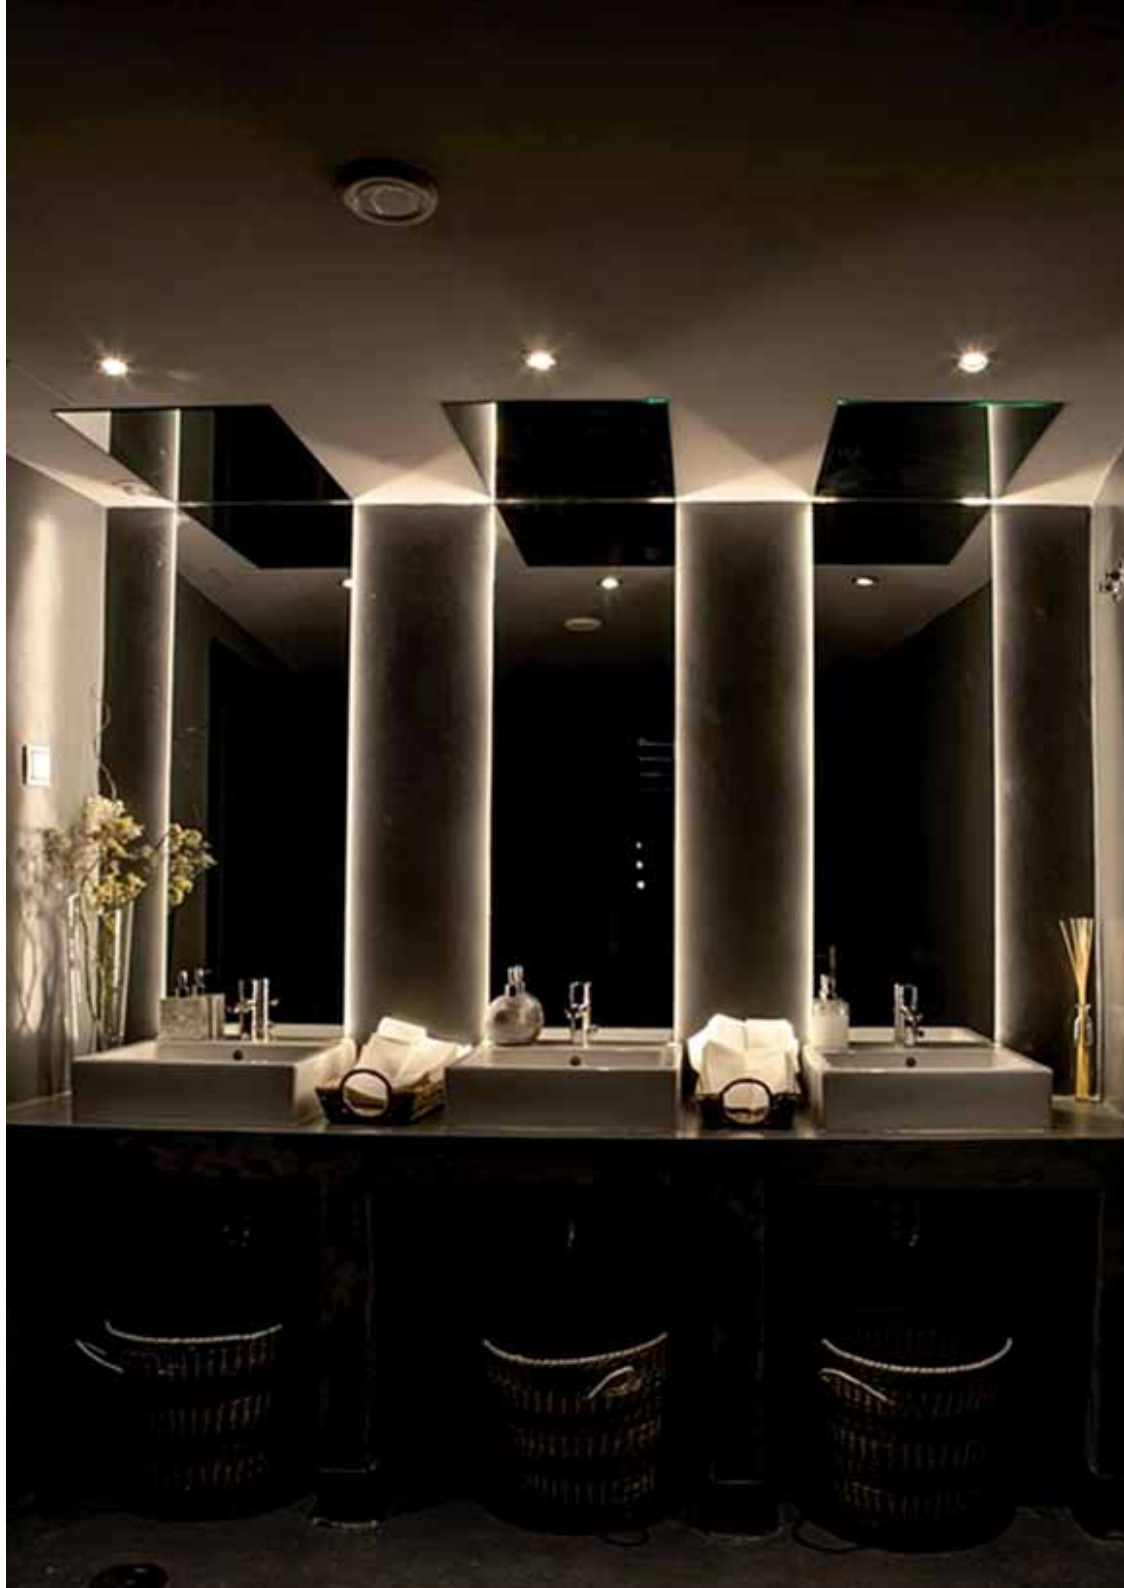




GL 2106 - tempel


Profilo led ultrapiatto da incasso di altezza 7mm per installazioni a plafone con ancoraggio clips in acciaio o biadesivo. Installazioni per sottoposensili, scaffalature, legno, pavimento.

Recessed 7mm height ledge for ceiling installation with steel or double-sided clips anchorage. Installation, Undercabinet, shelving, wood, flooring.

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	trasparent	Y	10W/m
	length code pad.18	L	4000°K	8	satinato/frost	W	20W/m



Voltage	24VDC
Flux 10W/m	1025lm
Flux 20W/m	2050lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Length cable std	100cm



GL 2108- hill


Profilo led di altezza 12 mm per installazioni a incasso con ancoraggio clips in acciaio, o colle. Installazioni per sottoposensili, scaffalature, velette, pavimento ecc.

Recessed ledge, 12 mm high for recessed installations with steel clip anchors, or with. Installations for underwire, shelving, plasterboard, flooring etc.

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	trasparent	Y	10W/m
	length code pag.18	L	4000°K	8	satinato/frost	W	20W/m



Voltage	24VDC
Flux 10W/m	1025lm
Flux 20W/m	2050lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Length cable std	100cm



GL 2103 - bopp

Profilo led con uscita luce a 45° per installazioni a plafone con ancoraggio clips in acciaio o biadesivo. Installazioni per sottoposensili, scaffalature, velette, sottotetti.

Led profile 45° light output led for ceiling or indirect lighting installations, with steel or double-sided clips anchorage. Suitable for undercabinet, shelving, underceiling..etc.


X	codice lunghezza	1	3000°K	F	trasparent	Y	10W/m
	length code pag.18	L	4000°K	8	satinato/frost	W	20W/m



Voltage	24VDC
Flux 10W/m	1025lm
Flux 20W/m	2050lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Length cable std	100cm



GL 2140 - Infinity



 Profilo led leggermente stondato di forma elegante per installazioni a plafone con ancoraggio clips in acciaio a scomparsa. Adatto per installazioni a soffitto.


 Slightly glazed, sloping, LED-shaped profile for elegant ceiling-mounted installations with retractable steel anchor clips. Suitable for ceiling installations.

X	codice lunghezza	1	3000°K	8	satinato/frost	W	20W/m
	length code pag.18	L	4000°K				



Voltage	24VDC
Flux 20W/m	2050lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Length cable std	100cm

GL 2121 - Lulin



 Elegante profilo led di forma quadrata 20mm x 20mm che presenta un intercapedine interna adatta per il passaggio di cavi elettrici e permette di realizzare sistemi lineari di grande lunghezza ed alta efficienza e luminosità.

 Stylish 20mm x 20mm square shaped LED profile featuring an internal space suitable for the passage of electric cables and allows for linear systems of great length, high efficiency and brightness.

X	codice lunghezza	1	3000°K	8	satinato/frost	W	20W/m
	length code pag.18	L	4000°K				




Voltage	24VDC
Flux 20W/m	2050lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Length cable std	100cm



GL 2122 - Enckle

 Profilo led di piccole dimensioni per incasso cartongesso o cemento. La struttura viene annegata direttamente nel cartongesso o cemento per un effetto a raso

 Stylish small 25x 10 mm square shaped LED profile suitable for ceiling or wall in plasterboard or concrete

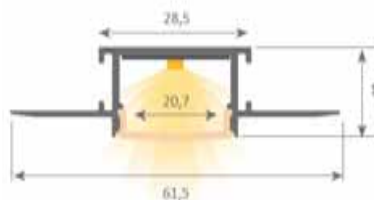

X	codice lunghezza	1	3000°K	8	satinato/frost	W	20W/m
	length code page.18	L	4000°K				




Voltage	24VDC
Flux 20W/m	2050lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Length cable std	100cm

GL 2123 - Levy

 Piccolo profilo led di forma quadrata 10x13 mm adatto per installazioni a cartongesso e principalmente in prossimità della fine parete o soffitto per un effetto a raso.

 Stylish small 10x13mm square shaped LED profile suitable for ceiling or wall in plasterboard or concrete

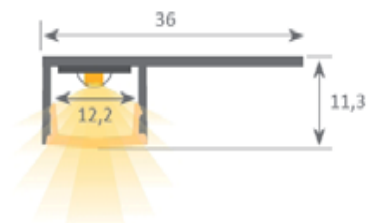


X	codice lunghezza	1	3000°K	8	satinato/frost	W	20W/m
	length code pag.18	L	4000°K				



Voltage	24VDC
Flux 20W/m	2050lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Length cable std	100cm



GL 2130 - Neat

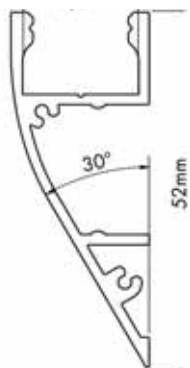


 Profilo led leggermente stondato di forma elegante per installazioni a parete con sistema di ancoraggio a scomparsa a scomparsa. Emissione luce solo in un verso...adatto per illuminazione indiretta.

 Rouded shape led profile for wall-mounted installations with retractable anchorage system. Light output only in one direction ... suitable for indirect lighting.

X	codice lunghezza	1	3000°K	8	satinato/frost	W	20W/m
X	length code pag.20	L	4000°K				



Voltage	24VDC
Flux 20W/m	2050lm
Fixing accesory	300505
Caps code	300505



GL 2131 - Bell

 Elegante piccolo profilo led di forma rettangolare per installazioni a parete con sistema di ancoraggio a scomparsa. Emissione della luce solo in un verso. Adatto per illuminazione indiretta.


 Stylish rectangular shaped LED profile for wall-mounted installations with retractable anchorage system. Light output only in one direction ... suitable for indirect lighting.

X	codice lunghezza	1	3000°K	8	satinato/frost	W	20W/m
X	length code pag.20	L	4000°K				








Voltage	24VDC
Flux 20W/m	2050lm
Fixing accesory	300505
Caps code	300505

MOUNTING PROFILE









30cm-160cm

10 W/m Powered @24Vdc	Codice/Code	Lunghezza Length	      									
			Clips	Flux (lm)	Power (W)	GL2105	GL2107	GL2120	GL2106	GL2108	GL2103	GL2140
	06	30 cm	2	308	3,0	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48	€ 50	€ 54
	07	35 cm	2	359	3,5	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 53	€ 57
	08	40 cm	2	410	4,0	€ 54	€ 54	€ 54	€ 54	€ 54	€ 56	€ 60
	09	45 cm	2	461	4,5	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56	€ 59	€ 63
	10	50 cm	2	513	5,0	€ 59	€ 59	€ 59	€ 59	€ 59	€ 62	€ 66
	11	55 cm	2	564	5,5	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 65	€ 69
	12	60 cm	2	615	6,0	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 68	€ 72
	13	65 cm	2	666	6,5	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 71	€ 75
	14	70 cm	2	718	7,0	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 74	€ 79
	15	75 cm	2	769	7,5	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 77	€ 82
	16	80 cm	2	820	8,0	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 80	€ 85
	17	85 cm	2	871	8,5	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 83	€ 88
	18	90 cm	2	923	9,0	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 86	€ 91
	19	95 cm	2	974	9,5	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	€ 89	€ 94
	20	100 cm	2	1025	10,0	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 92	€ 97
	21	105 cm	2	1076	10,5	€ 90	€ 90	€ 90	€ 90	€ 90	€ 95	€ 100
	22	110 cm	2	1128	11,0	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 98	€ 103
	23	115 cm	2	1179	11,5	€ 98	€ 98	€ 98	€ 98	€ 98	€ 105	€ 110
	24	120 cm	3	1230	12,0	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 110	€ 117
	25	125cm	3	1281	12,5	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 115	€ 121
	26	130cm	3	1333	13,0	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 119	€ 125
	27	135cm	3	1384	13,5	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 123	€ 130
	28	140cm	3	1435	14,0	€ 119	€ 119	€ 119	€ 119	€ 119	€ 127	€ 134
	29	145cm	3	1486	14,5	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 132	€ 138
	30	150cm	3	1538	15,0	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 135	€ 142
	31	155 cm	4	1589	15,5	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 140	€ 146
	32	160 cm	4	1640	16,0	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 144	€ 151

10 W/m Powered @24Vdc


165cm-300cm

Codice/Code	Lunghezza Length	Clips	Flux (lm)	Power (W)							
					GL2105	GL2107	GL2120	GL2106	GL2108	GL2103	GL2140
33	165 cm	4	1691	16,5	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 148	€ 155
34	170 cm	4	1743	17,0	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 152	€ 159
35	175 cm	4	1794	17,5	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147	€ 156	€ 163
36	180 cm	4	1845	18,0	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 160	€ 168
37	185 cm	4	1896	18,5	€ 154	€ 154	€ 154	€ 154	€ 154	€ 164	€ 172
38	190 cm	4	1948	19,0	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 169	€ 176
39	195 cm	4	1999	19,5	€ 164	€ 164	€ 164	€ 164	€ 164	€ 174	€ 183
40	200 cm	5	2050	20,0	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 179	€ 187
41	205 cm	5	2101	20,5	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171	€ 183	€ 192
42	210 cm	5	2153	21,0	€ 175	€ 175	€ 175	€ 175	€ 175	€ 187	€ 196
43	215 cm	5	2204	21,5	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 191	€ 200
44	220 cm	5	2255	22,0	€ 183	€ 183	€ 183	€ 183	€ 183	€ 195	€ 204
45	225 cm	5	2306	22,5	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 199	€ 208
46	230 cm	5	2358	23,0	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 203	€ 213
47	235 cm	5	2409	23,5	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195	€ 208	€ 217
48	240 cm	5	2460	24,0	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 212	€ 221
49	245 cm	5	2511	24,5	€ 202	€ 202	€ 202	€ 202	€ 202	€ 216	€ 225
50	250 cm	5	2563	25,0	€ 208	€ 208	€ 208	€ 208	€ 208	€ 222	€ 232
51	255 cm	6	2614	25,5	€ 212	€ 212	€ 212	€ 212	€ 212	€ 226	€ 237
52	260 cm	6	2665	26,0	€ 216	€ 216	€ 216	€ 216	€ 216	€ 230	€ 241
53	265 cm	6	2716	26,5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 234	€ 245
54	270 cm	6	2768	27,0	€ 225	€ 225	€ 225	€ 225	€ 225	€ 238	€ 249
55	275 cm	6	2819	27,5	€ 229	€ 229	€ 229	€ 229	€ 229	€ 244	€ 256
56	280 cm	6	2870	28,0	€ 233	€ 233	€ 233	€ 233	€ 233	€ 248	€ 260
57	285 cm	6	2921	28,5	€ 237	€ 237	€ 237	€ 237	€ 237	€ 252	€ 265
58	290 cm	6	2973	29,0	€ 241	€ 241	€ 241	€ 241	€ 241	€ 257	€ 269
59	295 cm	6	3024	29,5	€ 245	€ 245	€ 245	€ 245	€ 245	€ 261	€ 273
60	300 cm	6	3075	30,0	€ 248	€ 248	€ 248	€ 248	€ 248	€ 265	€ 277

10 W/m Powered @24Vdc

30cm-160cm

20 W/m Powered @ 24Vdc

Codice/Code	Lunghezza Length	Clips	Flux (lm)	Power (W)	GL2105 GL2107 GL2120 GL2106 GL2108							
						GL2103	GL2140	GL2121	GL2122	GL2123	GL2130	GL2131
06	30 cm	2	615	6,0	€ 52	€ 54	€ 58	€ 61	€ 58	€ 58	€ 80	€ 80
07	35 cm	2	717	7,0	€ 55	€ 57	€ 61	€ 66	€ 63	€ 63	€ 85	€ 85
08	40 cm	2	820	8,0	€ 58	€ 61	€ 65	€ 70	€ 68	€ 68	€ 91	€ 91
09	45 cm	2	922	9,0	€ 62	€ 65	€ 69	€ 74	€ 73	€ 73	€ 97	€ 97
10	50 cm	2	1025	10,0	€ 65	€ 68	€ 72	€ 79	€ 78	€ 78	€ 102	€ 102
11	55 cm	2	1127	11,0	€ 68	€ 72	€ 76	€ 83	€ 82	€ 82	€ 108	€ 108
12	60 cm	2	1229	12,0	€ 72	€ 76	€ 80	€ 87	€ 87	€ 87	€ 114	€ 114
13	65 cm	2	1332	13,0	€ 75	€ 79	€ 84	€ 92	€ 92	€ 92	€ 119	€ 119
14	70 cm	2	1434	14,0	€ 78	€ 83	€ 87	€ 96	€ 97	€ 97	€ 125	€ 125
15	75 cm	2	1537	15,0	€ 82	€ 87	€ 91	€ 100	€ 102	€ 102	€ 131	€ 131
16	80 cm	2	1639	16,0	€ 85	€ 90	€ 95	€ 105	€ 107	€ 107	€ 136	€ 136
17	85 cm	2	1742	17,0	€ 89	€ 94	€ 99	€ 109	€ 112	€ 112	€ 142	€ 142
18	90 cm	2	1844	18,0	€ 92	€ 98	€ 102	€ 113	€ 117	€ 117	€ 148	€ 148
19	95 cm	2	1947	19,0	€ 95	€ 101	€ 106	€ 118	€ 122	€ 122	€ 153	€ 153
20	100 cm	2	2049	20,0	€ 99	€ 105	€ 110	€ 122	€ 127	€ 127	€ 159	€ 159
21	105 cm	2	2151	21,0	€ 102	€ 109	€ 114	€ 126	€ 132	€ 132	€ 164	€ 164
22	110 cm	2	2254	22,0	€ 105	€ 112	€ 117	€ 131	€ 137	€ 137	€ 170	€ 170
23	115 cm	2	2356	23,0	€ 112	€ 119	€ 124	€ 139	€ 142	€ 142	€ 201	€ 201
24	120 cm	3	2459	24,0	€ 118	€ 126	€ 132	€ 146	€ 147	€ 147	€ 231	€ 231
25	125 cm	3	2550	25,0	€ 123	€ 130	€ 137	€ 152	€ 152	€ 152	€ 237	€ 237
26	130cm	3	2664	26,0	€ 127	€ 135	€ 142	€ 157	€ 157	€ 157	€ 243	€ 243
27	135cm	3	2766	27,0	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 162	€ 162	€ 248	€ 248
28	140cm	3	2869	28,0	€ 136	€ 136	€ 136	€ 136	€ 167	€ 167	€ 254	€ 254
29	145cm	3	2971	29,0	€ 140	€ 140	€ 140	€ 140	€ 172	€ 172	€ 260	€ 260
30	150cm	3	3074	30,0	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 177	€ 177	€ 265	€ 265
31	155 cm	4	3176	31,0	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 181	€ 181	€ 271	€ 271
32	160 cm	4	3278	32,0	€ 154	€ 164	€ 171	€ 191	€ 186	€ 186	€ 277	€ 277

165cm-300cm

20 W/m Powered @ 24Vdc

Codice/Code	Lunghezza Length	Clips	Flux (lm)	Power (W)	GL2105 GL2107 GL2120 GL2106 GL2108							
						GL2103	GL2140	GL2121	GL2122	GL2123	GL2130	GL2131
33	165 cm	4	3381	33,0	€ 158	€ 169	€ 176	€ 196	€ 191	€ 191	€ 282	€ 282
34	170 cm	4	3483	34,0	€ 163	€ 173	€ 181	€ 202	€ 196	€ 196	€ 288	€ 288
35	175 cm	4	3586	35,0	€ 167	€ 178	€ 185	€ 207	€ 201	€ 201	€ 293	€ 293
36	180 cm	4	3688	36,0	€ 172	€ 183	€ 190	€ 213	€ 206	€ 206	€ 299	€ 299
37	185 cm	4	3791	37,0	€ 176	€ 188	€ 195	€ 219	€ 211	€ 211	€ 305	€ 305
38	190 cm	4	3893	38,0	€ 181	€ 193	€ 200	€ 224	€ 216	€ 216	€ 310	€ 310
39	195 cm	4	3996	39,0	€ 187	€ 199	€ 208	€ 232	€ 221	€ 221	€ 341	€ 341
40	200 cm	5	4098	40,0	€ 191	€ 204	€ 212	€ 237	€ 226	€ 226	€ 347	€ 347
41	205 cm	5	4200	41,0	€ 196	€ 209	€ 217	€ 243	€ 231	€ 231	€ 352	€ 352
42	210 cm	5	4303	42,0	€ 200	€ 213	€ 222	€ 248	€ 236	€ 236	€ 358	€ 358
43	215 cm	5	4405	43,0	€ 205	€ 218	€ 227	€ 254	€ 241	€ 241	€ 364	€ 364
44	220 cm	5	4508	44,0	€ 209	€ 223	€ 232	€ 260	€ 246	€ 246	€ 369	€ 369
45	225 cm	5	4610	45,0	€ 214	€ 228	€ 237	€ 265	€ 251	€ 251	€ 375	€ 375
46	230 cm	5	4713	46,0	€ 218	€ 232	€ 242	€ 271	€ 256	€ 256	€ 381	€ 381
47	235 cm	5	4815	47,0	€ 222	€ 237	€ 247	€ 276	€ 261	€ 261	€ 386	€ 386
48	240 cm	5	4918	48,0	€ 227	€ 242	€ 251	€ 282	€ 266	€ 266	€ 392	€ 392
49	245 cm	5	5020	49,0	€ 231	€ 247	€ 256	€ 287	€ 271	€ 271	€ 397	€ 397
50	250 cm	5	5123	50,0	€ 237	€ 253	€ 264	€ 295	€ 276	€ 276	€ 428	€ 428
51	255 cm	6	5225	51,0	€ 242	€ 258	€ 269	€ 300	€ 280	€ 280	€ 434	€ 434
52	260 cm	6	5327	52,0	€ 246	€ 263	€ 274	€ 306	€ 285	€ 285	€ 439	€ 439
53	265 cm	6	5430	53,0	€ 251	€ 268	€ 278	€ 312	€ 290	€ 290	€ 445	€ 445
54	270 cm	6	5532	54,0	€ 255	€ 272	€ 283	€ 317	€ 295	€ 295	€ 451	€ 451
55	275 cm	6	5635	55,0	€ 261	€ 279	€ 291	€ 325	€ 300	€ 300	€ 481	€ 481
56	280 cm	6	5737	56,0	€ 266	€ 284	€ 296	€ 330	€ 305	€ 305	€ 487	€ 487
57	285 cm	6	5840	57,0	€ 270	€ 288	€ 301	€ 336	€ 310	€ 310	€ 493	€ 493
58	290 cm	6	5942	58,0	€ 275	€ 293	€ 305	€ 341	€ 315	€ 315	€ 498	€ 498
59	295 cm	6	6045	59,0	€ 279	€ 298	€ 310	€ 347	€ 320	€ 320	€ 504	€ 504
60	300 cm	6	6147	60,0	€ 284	€ 284	€ 284	€ 284	€ 325	€ 325	€ 510	€ 510


PROFILI SU MISURA @ 230 VAC

LED PROFILES @ 230 VAC



PROFILO LED SPECIALE 230VAC / UNIQUE LED PROFILE @230VAC

GL 2151 - Ness



 Profilo led in alluminio, di dimensioni ridotte, alimentato direttamente a 230 Vac senza bisogno di alimentatore esterno. Adatto per installazione dove è richiesto un grado di protezione IP65 o dove non è possibile installare un alimentatore esterno. Utilizzato nel residenziale, cucine, camere, bagni, velette, giardini e anche per realizzare insegne luminose o lampade in generale.

 Aluminum led profile, small size 24mmx15mm, powered directly at 230Vac without any external power supply. Suitable for installation where an IP65 degree of protection is required or where an external power supply can not be installed. Used in residential, kitchens, bedrooms, bathrooms, vases, gardens and even to create light signs or lamps in general.

X	codice lunghezza	1	2700°K	F	trasparent	Y	12 W/m	IP40
	length code pag.21	2	4000°K	G	opalino 80%	W	24 W/m	IP65
		3	6500 °K					

VOLTAGE	Volt	230VAC
FLUX 12 W/m	lm	1600
FLUX 24 W/m	lm	2800
CLIPS	Cod	300805
ENDCAPS	Cod	300806
HOLE CAPS	Cod	300838
DIMERABILE	-	TRIAC



Accessorio dimmer
Bluetooth GL5005



LISTINO/PRICELIST GL2151

12 W/m Powered @ 230vac	LUNGHEZZA LENGHT					IP40	IP65
		CODICE LUNGHEZZA LENGHT CODE	FLUSSO FLUX(lm)	POTENZA POWER (W)	CLIPS	PREZZO PRICE	PREZZO PRICE
	30 cm	06	480	3,6	2	€ 49	€ 60
	60 cm	12	960	7,2	2	€ 91	€ 113
	90 cm	18	1440	10,8	2	€ 133	€ 167
	120 cm	24	1920	14,4	2	€ 173	€ 220
	150 cm	30	2400	18,0	3	€ 215	€ 270
	180 cm	36	2880	21,6	3	€ 254	€ 321

24 W/m Powered @ 230vac	LUNGHEZZA					IP40	IP65
		CODICE LUNGHEZZA LENGHT CODE	FLUSSO FLUX(lm)	POTENZA POWER (W)	CLIPS	PREZZO PRICE	PREZZO PRICE
	30 cm	06	780	7.4	2	€ 65	€ 78
	60 cm	12	1560	14.8	2	€ 117	€ 145
	90 cm	18	2340	22.2	2	€ 166	€ 208
	120 cm	24	3120	29.6	2	€ 216	€ 271
	150 cm	30	3900	37.1	3	€ 268	€ 335
	180 cm	36	4680	44.5	3	€ 318	€ 390



Tutte le combinazioni possibili con il profilo BEAT




GL2026#C - Beat PLAFONE LIENARE DA SOFFITTO / LINEAR CEILING LUMINAIRE



 Elegante lampada realizzata con profilo in alluminio di sezione 70mmx38mm alimentato a 230 Vac adatto per illuminazione di potenza. Disponibile in 5 lunghezze differenti e potenze fino a 3000lm/m. Utilizzato in ambienti commerciali e residenziali. Finitura esterna standard alluminio anodizzato grigio. A richiesta finiture differenti.

 Stylish luminaire made from aluminum profile 70mmx38mm, powered by 230 Vac suitable for power illumination. Available in 5 different lengths and power up to 3000lm/m. Used in commercial and residential environments. Standard finishin grey anodized. On request different finishes.

GL2026#C0	100cm
GL2026#C1	150cm
GL2026#C2	200cm
GL2026#C3	250cm
GL2026#C4	300cm

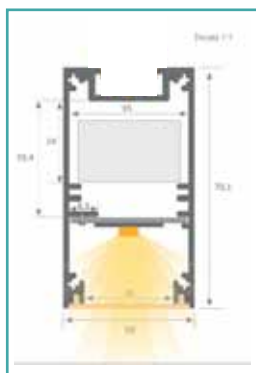

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	prismatic	W	20W/m 2200lm/m
	Lenght code	2	4000°K	8	satinato/frost	Z	30W/m 3500lm/m




GL2026#B - Beat SOSPENSIONE LIENARE /SUSPENSION LIMINAIRE



 Elegante sospensione realizzata con profilo in alluminio, alimentato a 230 Vac adatto per illuminazione di potenza. Disponibile in 5 lunghezze differenti e 5 potenze fino a 3000lm/m Utilizzato in ambienti commerciali e residenziali. Finitura esterna standard alluminio anodizzato grigio.

 Stylish LED luminaire suspension made of aluminum profile 70x38mm, powered by 230 Vac suitable for power illumination. Available in 5 different lengths and 5 power up to 3000lm / m Used in commercial and residential environments. Standard external anodized gray aluminum finish.

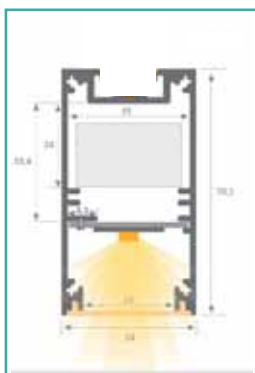

GL2026#B0	100cm
GL2026#B1	150cm
GL2026#B2	200cm
GL2026#B3	250cm
GL2026#B4	300cm

codice	lunghezza	1	3000°K	F	prismatic	W	20W/m	2200lm/m
Lenght code		2	4000°K	8	satinato/frost	Z	30W/m	3500lm/m




GL2026#D - Beat SOSPENSIONE DOPPIA EMISSIONE/ LUMINAIRE UP/DOWN LIGHT EMISSION



 Elegante sospensione led con biemissione UP/DOWN, realizzata con profilo in alluminio anodizzato e alimentato direttamente a 230 Vac adatto per illuminazione di potenza. Disponibile in 5 lunghezze differenti e potenze fino a 3000lm/m. Utilizzato in ambienti commerciali, negozi e uffici, scuole. Disponibile nella versione antiabbagliamento con microprismatico UGR<19. Finitura esterna standard anodizzato grigio.

 Stylish LED luminaire suspension with double light output up/down, made of anodised aluminum profile and powered directly to 230 Vac suitable for power illumination. Available in 5 different lengths and power up to 3000lm / m. Used in commercial environments, shops and offices, classroom. Available with antiglare microprismatic opal for UGR < 19. Available anodized standard external finish.


GL2026#D0	100cm
GL2026#D1	150cm
GL2026#D2	200cm
GL2026#D3	250cm
GL2026#D4	300cm

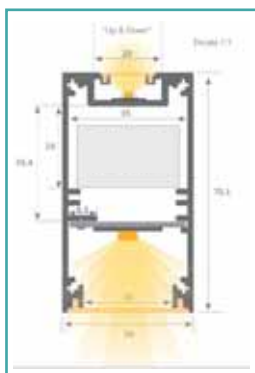

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	prismatic ugr<19	W	20W/m 2200lm/m
	Lenght code	2	4000°K	8	satinato/frost	Z	30W/m 3500lm/m




GL2026#R - Beat INCASSO MONOEMISSIONE/ RECESSED LED PROFILE

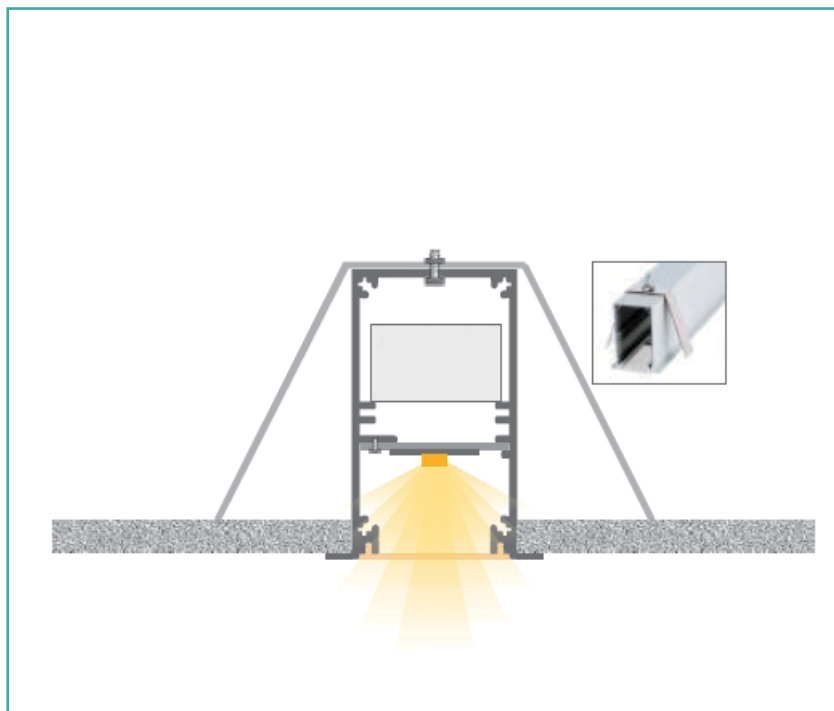


 Elegante sistema da incasso cartongesso realizzato con profilo in alluminio anodizzato e alimentato direttamente a 230 Vac adatto per illuminazione di potenza. Disponibile in 5 lunghezze differenti e potenze fino a 3000lm/m Utilizzato in ambienti commerciali, negozi e uffici. Finitura esterna standard anodizzato grigio.

 Stylish LED luminaire recessed, made from anodised aluminum profile and powered directly to 230 Vac suitable for power illumination. Available in 5 different lengths and power up to 3000lm / m Used in commercial environments, shops and offices. Gray anodized standard external finish.


GL2026#R0	100cm
GL2026#R1	150cm
GL2026#R2	200cm
GL2026#R3	250cm
GL2026#R4	300cm

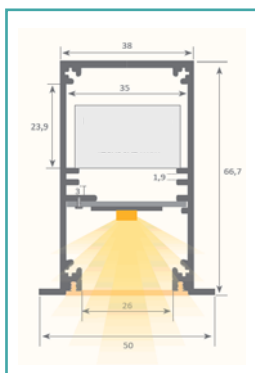

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	prismatic	W	20W/m	2200lm/m
	Lenght code	2	4000°K	8	satinato/frost	Z	30W/m	3500lm/m

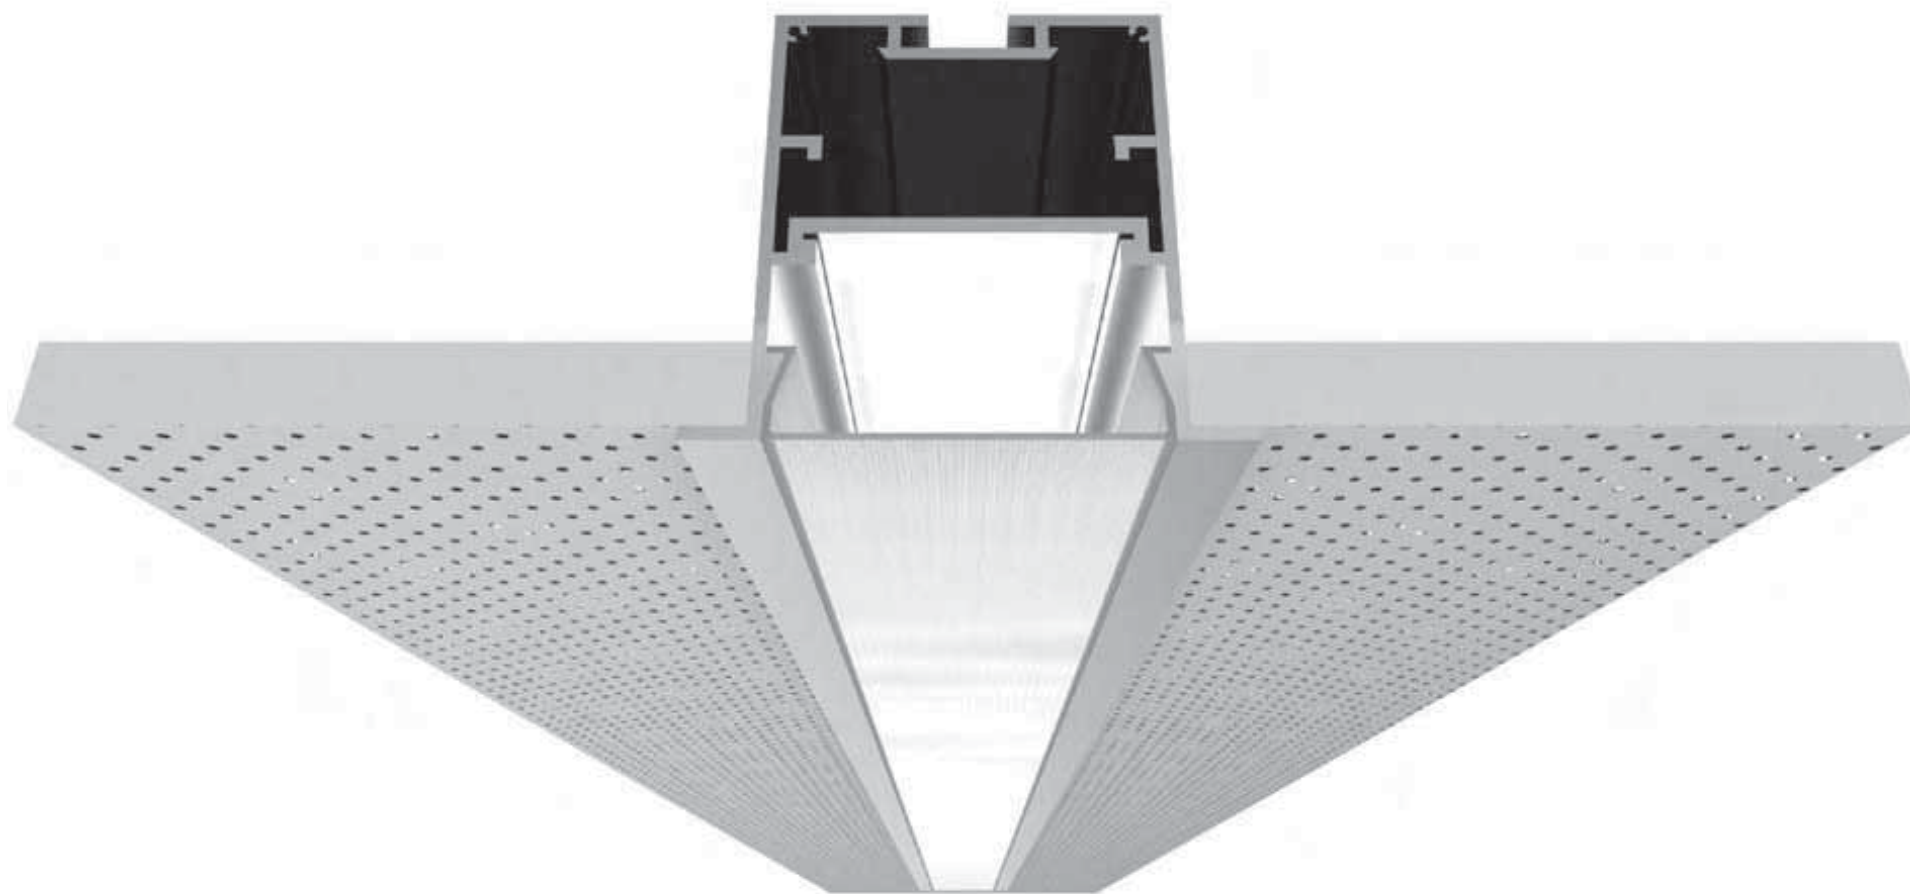


GL2840 - Gipsy APPLIQUE LINEARE BIEMISSIONE/ APPLIQUE UP/DOWN EMISSION

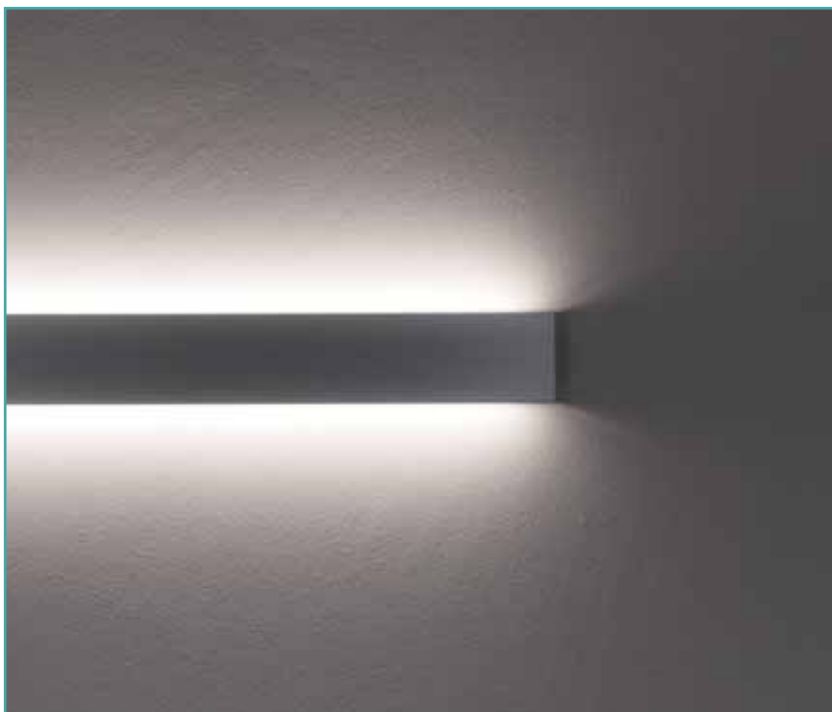


 Elegante lampada a parete con biemissione di luce up/down, realizzata con profilo in alluminio anodizzato e alimentato direttamente a 230 Vac adatto per illuminazione di potenza. Disponibile in 6 lunghezze differenti e potenze fino a 2200lm/m. Utilizzato in ambienti commerciali, negozi, uffici e residenziale. Finitura esterna standard anodizzato grigio.

 Stylish wall-mounted lamp with up / down light beam, made of anodised aluminum profile and directly powered 230Vac suitable for power lighting. Available in 6 different lengths and power up to 3000lm / m. Used in commercial, retail, office and residential environments. Gray anodized standard external finish.

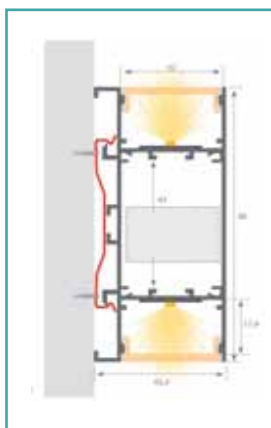

C0	300cm	1	3000°K	8	opalino 80%	W	230VAC 12W
C1	600cm	2	4000°K			W	230Vac 24W
C2	100cm					W	230VAC 32W
C3	120cm					W	230VAC 48W
C4	150cm					W	230VAC 60W
C5	200cm					W	230VAC 80W
C6	250cm					W	230VAC 100W
C7	300cm					W	230vAC 120W

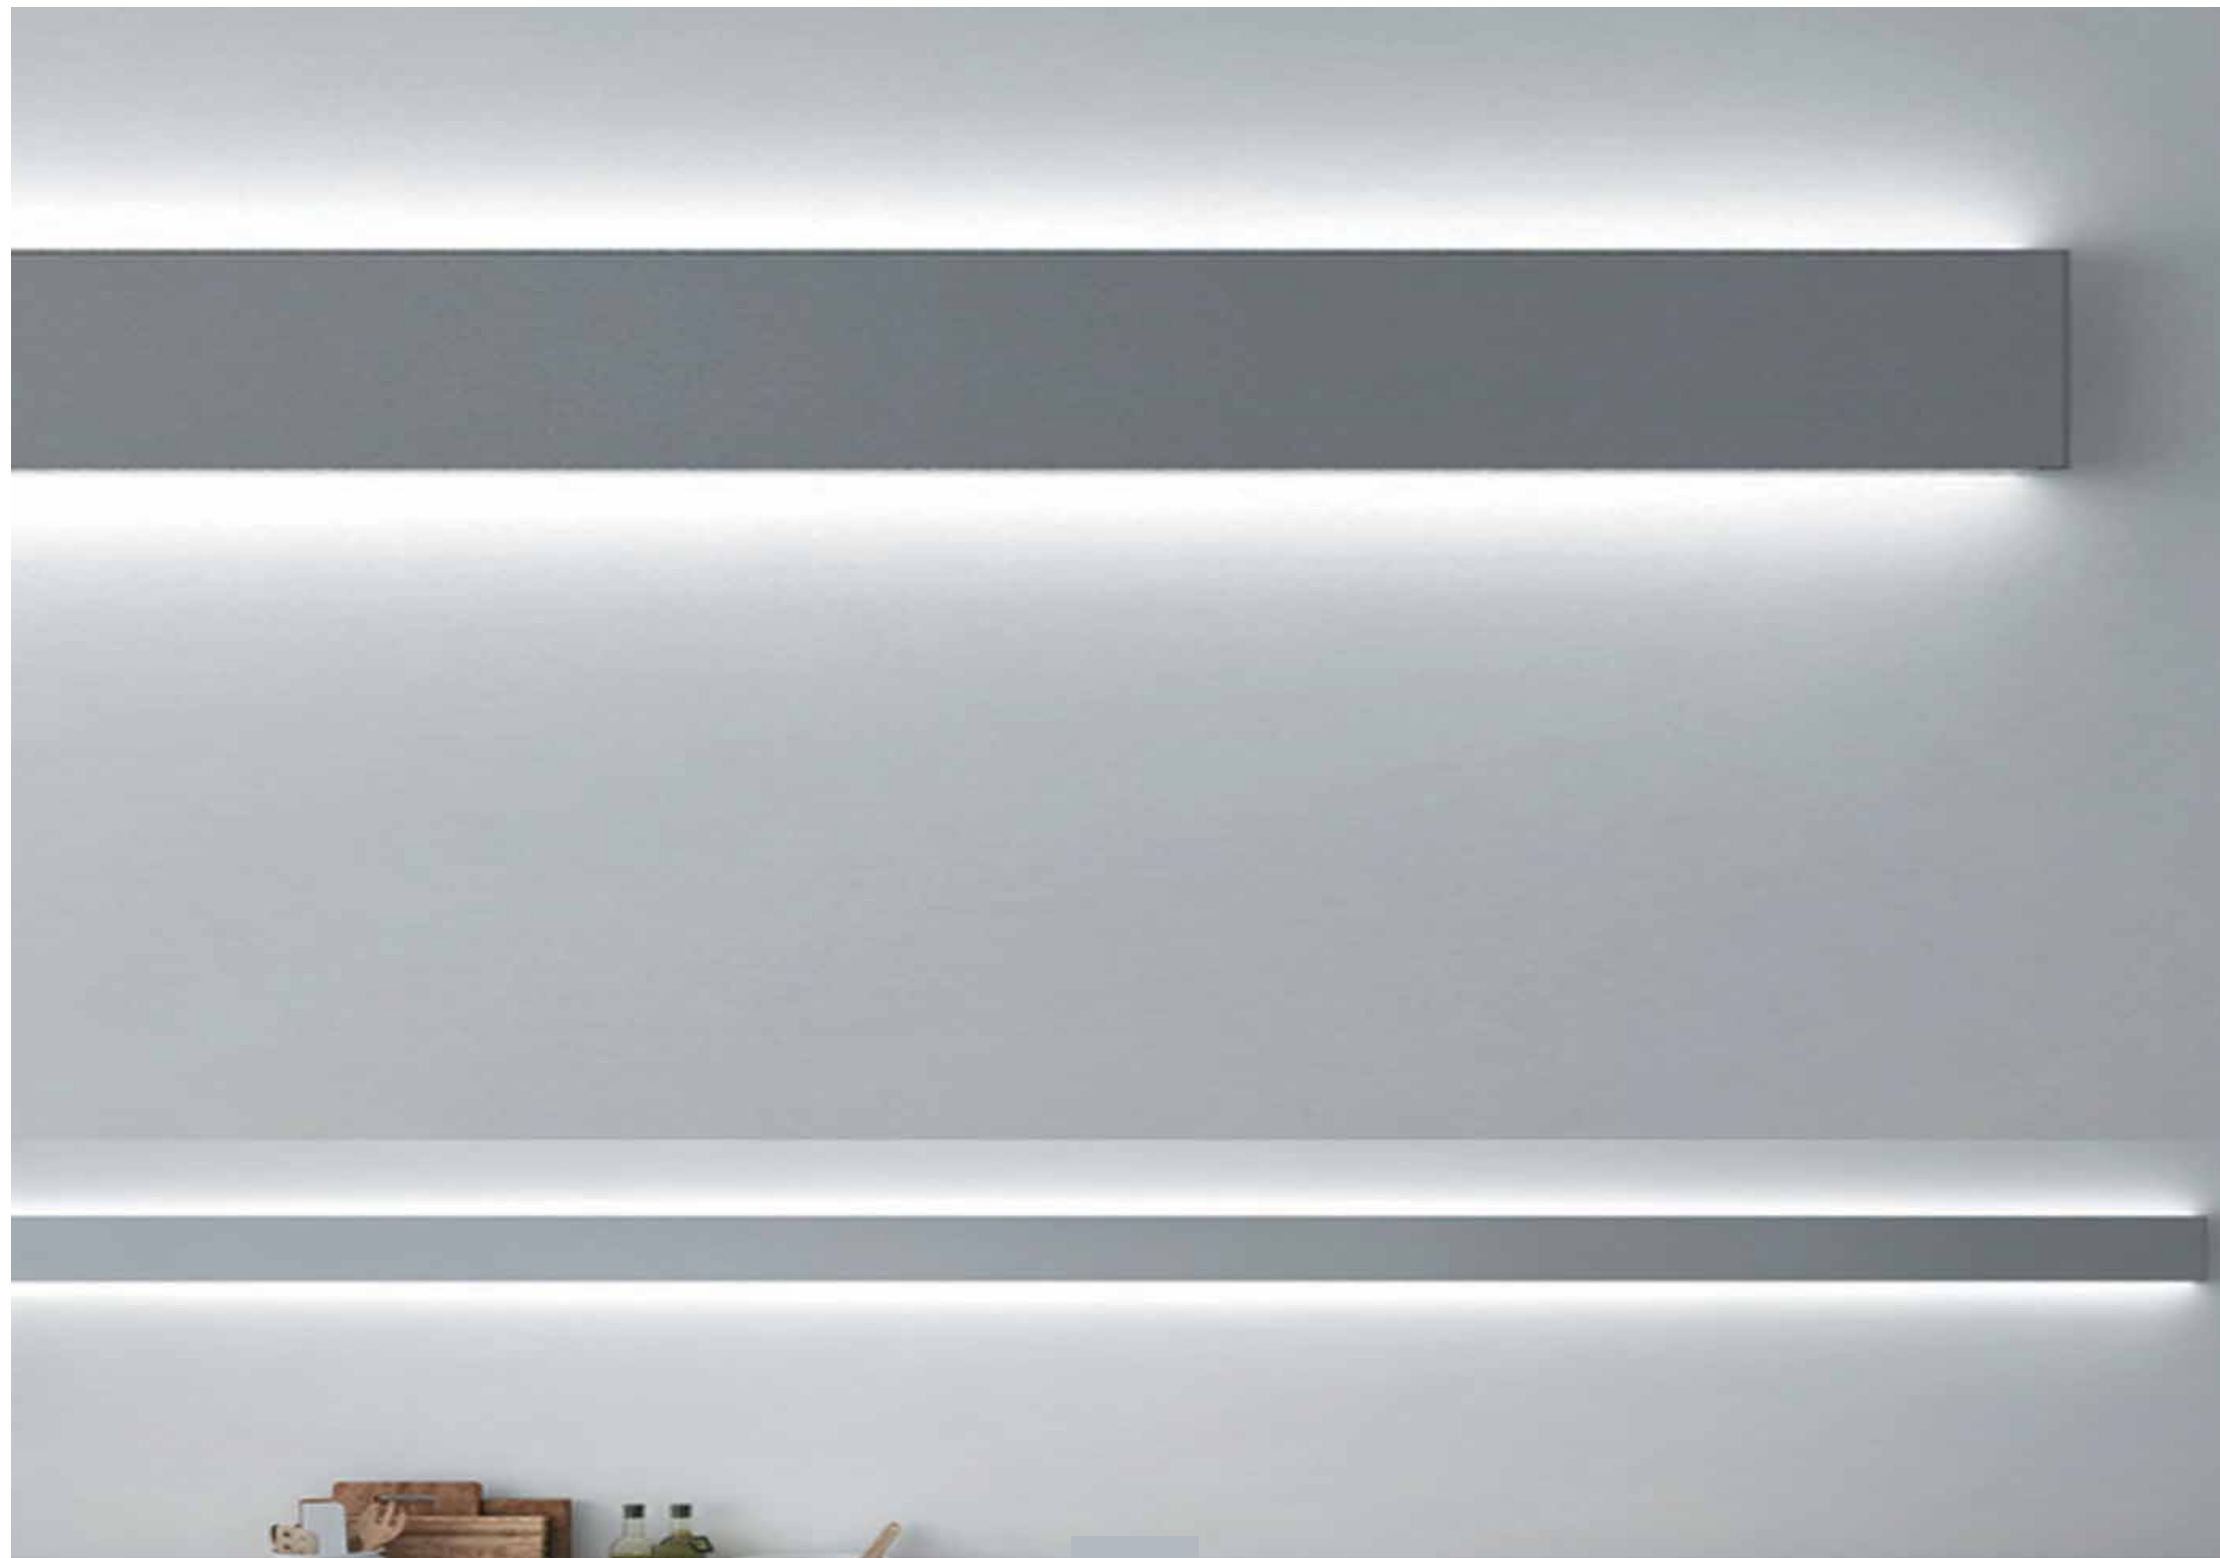

LISTINO PREZZI LAMPADE 230VAC / PRICE LIST LUMINAIRE 230VAC

Codice/Code	Lunghezza Lenght	Descrizione/Description	Prezzo Price
GL2026#C0XXW	100 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 20w/m	€ 272
GL2026#C1XXW	150 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 20w/m	€ 341
GL2026#C2XXW	200 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 20w/m	€ 450
GL2026#C3XXW	250 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 20w/m	€ 518
GL2026#C4XXW	300 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 20w/m	€ 587
GL2026#C0XXZ	100 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 30W/m	€ 335
GL2026#C1XXZ	150 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 30W/m	€ 433
GL2026#C2XXZ	200 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 30W/m	€ 509
GL2026#C3XXZ	250 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 30W/m	€ 586
GL2026#C4XXZ	300 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 30W/m	€ 662
GL2026#B0XXW	100 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 20w/m	€ 306
GL2026#B1XXW	150 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 20w/m	€ 383
GL2026#B2XXW	200 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 20w/m	€ 437
GL2026#B3XXW	250 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 20w/m	€ 492
GL2026#B4XXZ	300 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 20w/m	€ 546
GL2026#B0XXZ	100 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 30w/m	€ 350
GL2026#B1XXZ	150 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 30w/m	€ 440
GL2026#B2XXZ	200 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 30w/m	€ 508
GL2026#B3XXZ	250 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 30w/m	€ 576
GL2026#B4XXZ	300 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 30w/m	€ 643
GL2026#D0XXW	100 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 20W/m+10W/m	€ 456
GL2026#D1XXW	150 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 20W/m+10W/m	€ 543
GL2026#D2XXW	200 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 20W/m+10W/m	€ 631
GL2026#D3XXW	250 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 20W/m+10W/m	€ 718
GL2026#D4XXW	300 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 20W/m+10W/m	€ 805
GL2026#D0XXZ	100 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 30W/m+10W/m	€ 601
GL2026#D1XXZ	150 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 30W/m+10W/m	€ 701
GL2026#D2XXZ	200 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 30W/m+10W/m	€ 802
GL2026#D3XXZ	250 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 30W/m+10W/m	€ 902
GL2026#D3XXZ	300 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 30W/m+10W/m	€ 1150

[illegible]

Codice/Code	Lunghezza Lenght	Descrizione/Description	Prezzo Price
GL2026#R0XXW	100 cm	BEAT INCASSO/ RECESSED 20w/m	€ 272
GL2026#R1XXW	150 cm	BEAT INCASSO/ RECESSED 20w/m	€ 341
GL2026#R2XXW	200 cm	BEAT INCASSO/ RECESSED 20w/m	€ 450
GL2026#R3XXW	250 cm	BEAT INCASSO/ RECESSED 20w/m	€ 518
GL2026#R4XXW	300 cm	BEAT INCASSO/ RECESSED 20w/m	€ 587
GL2026#R0XXZ	100 cm	BEAT INCASSO/ RECESSED 30w/m	€ 335
GL2026#R1XXZ	150 cm	BEAT INCASSO/ RECESSED 30w/m	€ 433
GL2026#R2XXZ	200 cm	BEAT INCASSO/ RECESSED 30w/m	€ 509
GL2026#R3XXZ	250 cm	BEAT INCASSO/ RECESSED 30w/m	€ 586
GL2026#R4XXZ	300 cm	BEAT INCASSO/ RECESSED 30w/m	€ 662
GL2840#C0XXW	30cm	GIPSY PARETE/ WALL 12 W	215€
GL2840#C1XXW	60cm	GIPSY PARETE/ WALL 24 W	341€
GL2840#C2XXW	100cm	GIPSY PARETE/ WALL 40 W	518€
GL2840#C3XXW	120cm	GIPSY PARETE/ WALL 48 W	587€
GL2840#C4XXW	150cm	GIPSY PARETE/ WALL 60 W	628€
GL2840#C5XXW	200cm	GIPSY PARETE/ WALL 80 W	820€
GL2840#C6XXW	250cm	GIPSY PARETE/ WALL 100 W	1039€
GL2840#C7XXW	300cm	GIPSY PARETE/ WALL 120 W	1150€

Listino prezzi solo profilo senza elettronica

Pricelist only aluminium profile without electronics

Nome Name	Codice/ code	profile price/ meter	Copertura cover	Tappo cieco/ caps	Tappo con foro/hole caps	Clips	Moq
Tuttle	GL2105	€ 10,45	€ 7.65	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	10m
Svan	GL2107	€11.05	€ 7.65	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	10m
Gale	GL2120	€ 11,20	€ 7.65	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	10m
Tempel	GL2106	€ 11,05	€ 7.65	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	10m
Hill	GL2108	€ 11,70	€ 7.65	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	10m
Bopp	GL2103	€ 18,70	€ 7.65	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	10m
Infinity	GL2140	€ 17,80	€ 10,30	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	10m
Lulin	GL2121	€ 14,75	€ 9,05	€ 2,50	€ 2,50	€ 3,00	10m
Beat	GL2026	€ 57,10	€ 14,20	€ 11,00	€ 11,00	**€ 28	10m
Gipsy	GL2840	€ 86.50	€ 12.5	€20,00	€ 20,00	**€ 24	10m
Enckle	GL2122	€ 31.25	€ 7.65	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	10m
Levy	GL2123	€ 39,60	€ 7.65	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	10m
Neat	GL2130	€ 28.45	€ 11,90	€7,95	€ 7,95	*€ 12€/m	10m
Bell	GL2131	€ 29.45	€ 11,90	€7,95	€ 7,95	*€12€/m	10m

Prezzo del profilo e della copertura si riferisce al metro lineare/Price profiles & cover is refering at meter/linear

** Il prezzo si riferisce o ad un Kit/Kit Price

ALIMENTATORI 230Vac/24Vdc IP20/ POWER SUPPLY IP20

GL 928224 20 W



INPUT VOLTAGE	220-240 VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POTENZA	20 W
EFFICENCY	0.85
FREQUENCY	50/60Hz
SIZE	110X40X22
PRICE	32 €

GL 922312 120W



INPUT VOLTAGE	220-240VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POTENZA	100 W
EFFICENCY	0.85
FREQUENCY	50/60Hz
SIZE	200X69X35
PRICE	105 €

GL 928405 30 W



INPUT VOLTAGE	220-240 VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POTENZA	30W
EFFICENCY	0.90
FREQUENCY	50/60Hz
SIZE	150X40X32
PRICE	39€

GL 928404 75 W



INPUT VOLTAGE	230 VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POTENZA	75 W
EFFICENCY	0.88
FREQUENCY	50/60Hz
SIZE	153x41x32
PRICE	61€

ALIMENTATORI 230Vac/24Vdc IP67 / POWER SUPPLY IP67



GL 922422 25 W

INPUT VOLTAGE	220-240 VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POWER	25 W
INPUT DIMMER	0.85
FREQUENCY	50/60Hz
SIZE	148x40x30
PRICE	42 €



GL 922272 240 W

INPUT VOLTAGE	220-240VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POWER	240 W
INPUT DIMMER	0.85
FREQUENCY	50/60Hz
SIZE	225x68x40
PRICE	198 €



GL 92206D 60 W

INPUT VOLTAGE	220-240 VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POWER	60 W
INPUT DIMMER	0.95
FREQUENCY	50/60Hz
SIZE	148x40x30
PRICE	50 €



GL 922282 320 W

INPUT VOLTAGE	220-240VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POWER	320 W
INPUT DIMMER	0.95
FREQUENCY	50/60Hz
SIZE	225x90x40
PRICE	288 €



GL 922232 100 W

INPUT VOLTAGE	230 VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POWER	100 W
INPUT DIMMER	0.95
FREQUENCY	CV
SIZE	200x67x40
PRICE	152 €

INTERFACCE MULTIFUNZIONE- DIMMER DALI-PWM-0-10V




GL9288#24 DIMMER 24VDC

INPUT VOLTAGE	12-24VDC
OUTPUT VOLTAGE	12-24 VDC PWM
POWER	288W
CORRENT MAX OUT	12A
INPUT DIMMER	DALI/PUSH-0.10V
SIZE	110X40X22
PRICE	105 €



GL 924301 ALIM.+DIMMER DALI

INPUT VOLTAGE	220-240VAC
OUTPUT VOLTAGE	CC 500mA
POWER	20 W
INPUT DIMMER	DALI
FREQUENCY	50/60Hz
SIZE	110x52x20
PRICE	65 €

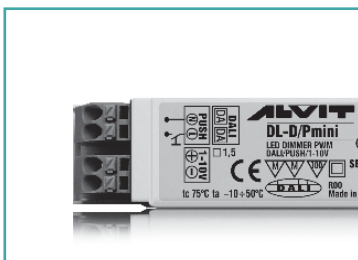

GL DL-DP MINI DIMMER 24VDC

INPUT VOLTAGE	220-240 VAC
OUTPUT VOLTAGE	12-24 VDC
POWER	144W
CORRENT MAX OUT	5A
INPUT DIMMER	DALI/PUSH/1-.10V
SIZE	110X40X22
PRICE	85 €



GL 924300 20W IGT-DIMABLE

INPUT VOLTAGE	220-240VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POWER	20 W
INPUT DIMMER	0.95
FREQUENCY	50/60Hz
SIZE	165x45x35
PRICE	74 €



GL9288#60 ALIM+DIMMERABILE

INPUT VOLTAGE	220-240 VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POWER	60W
CORRENT MAX OUT	2.5A
INPUT DIMMER	PUSH / 1-10V
SIZE	125X82X29
PRICE	85 €

CONTROLLI WIRELESS RADIO / WIRELESS CONTROLLER



GL9111#04- Radiocomando

 Telecomando portatile con accessorio per fissaggio parete. Disponibile nella versione da 3 fino a 42 canali per controllare fino a 42 zone indipendenti.

 Portable remote control with wall fixing accessory. Available in 3 versions from 7 to 42 channels to control up to 42 independent zones.

VOLTAGE	Volt	3V
BATTERY LITIUM		CR2430
PROTECTION		IP 20
SIZE		125X40X10
PRICE		94 €



GL9112#00- Ricevitore Radio

 Ricevitore Radio Master ideale per installazioni in controsoffitti. Adatto per dimmerare tutte le barre Alimentate a 24Vdc con 3 uscite indipendenti per poter alimentare fino a 180W.

 Radio Master Receiver ideal for plasterboard installation. Suitable for dimming 24Vdc led profiles with 3 independent outputs to power up to 180W.

VOLTAGE	Volt	24VDC
OUTPUT	Volt	0 - 24 VDC
POWER FOR CHANNEL	W	60 W
TOTAL POWER	W	180W
PROTECTION		IP20
SIZE		165X47X35
PRICE	-	188 €



GL9113#00- CENTRALINA RGB+W


 Centralina RGB+W per il controllo dinamico delle barre led in modalità rgb+white o strip flessibili. Controllo di gestione attraverso telecomando o ingresso DMX.

 RGB + W control unit for dynamic control of led bars in RGBW mode or flexible strips 24Vdc. Management control via remote control or DMX input.

VOLTAGE	Volt	24VDC
OUTPUT	Volt	24VDC PWM
POWER FOR CHANNEL	W	60 W
POWER 3 CHANNEL	W	180W
PROTECTION		IP20
SIZE		100X50X30
PRICE	-	150 €

INTERRUTTORE PER PROFILI LED / Switch an dimmer led profiles

GL9120#01 - sensore PIR

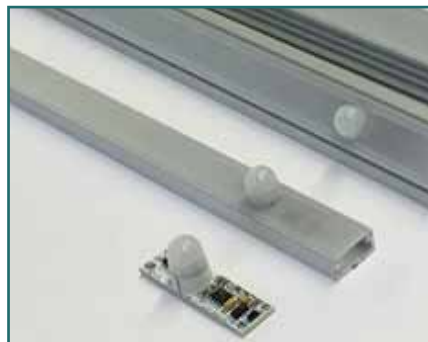

 Il circuito elettronico in oggetto consiste in un interruttore allo stato solido comandato da un sensore piroelettrico ed è stato pensato per attuare l'accensione di led al passaggio di una persona a una distanza massima di 2-3 metri. L'accensione dei led è monostabile con un tempo on di circa 40" o 20" eventualmente modificabili, anche con accensione e spegnimento soft.

 The electronic circuit in question consists of a solid-state switch controlled by a pyroelectric sensor and is designed to trigger the ignition of a person's passage at a maximum distance of 2-3 meters. Turning on the LEDs is monostable with a time of about 40 "or 20", possibly modifiable, even with soft power on and off.

VOLTAGE MIN.	Volt	9.6 VDC
VOLTAGE MAX.	Im	24 VDC
POWER CONSUMPTION	mA	10mA
CORRENT MAX OUT	A	5A
DRIVE		CV-CC
SIZE	mm	42.5X12
PRICE	-	45 €

GL9120#02 - interruttore capacitivo



 Il circuito elettronico in oggetto consiste in un interruttore allo stato solido touch (Capacitivo) con LED blu che segnala il punto sensibile inserito all'interno del profilo e praticamente invisibile. Una leggera tocco sulla cover bianca del profilo permette l'accensione e lo spegnimento,

 The electronic circuit in question consists of a solid state touch switch (Capacitive) with a blue LED that indicates the sensitive point. The switch is hidden inside the profile. A simple tuch on the white cover stich on and switch off the led prifiles.

VOLTAGE MIN.	Volt	9.6 VDC
VOLTAGE MAX.	Im	24 VDC
POWER CONSUMPTION	mA	10mA
CORRENT MAX OUT	A	2.5A
DRIVE		CV-CC
SIZE		42.5X12
PRICE	-	19 €

CONTROLLI BLUG TECHNOLOGY/CONTROLLER BLUTHOOT



GL5005 - Dimmer Bluetooth - TRIAC

 Semplice interfaccia BLUETHOOT 4.0 per dimmerare tutti i dispositivi con ingresso dimmerabile TRIAC 230VAC. Il software di controllo è scaricabile direttamente da Google play o App Store

 Simple BLUETOOTH 4.0 interface to dim all devices with dimmable TRIAC 230VAC input. The control software can be downloaded directly from Google Paly or App Store

PREZZO / PRICE 139 €



GL5006 - Dimmer Bluetooth - 0-10V

 Semplice interfaccia BLUETHOOT 4.0 per dimmerare tutti i dispositivi dimmerabili con ingresso 0-10V. Il software di controllo è scaricabile direttamente da Google play o Appstore.

 Simple BLUETOOTH 4.0 interface for dimming all dimmable devices with 0-10V input. Control software can be downloaded directly from Google Paly or AppStore

PREZZO /PRICE 139 €



Office

 Gli uffici di gooored si trovano a Sacile in provincia di Pordenone-ITALIA. Per qualsiasi richiesta di prodotto personalizzato contattare direttamente l'ufficio commerciale o l'ufficio progettazione telefonando al numero +39 0434 1772864 oppure scrivendo una email a info@gooored.com.

 Gooored offices are located in Sacile in the province of Pordenone - ITALY. For any personalized product request, please contact the commercial by calling +39 0434 1772864 or by emailing info@gooored.com.

Commercial terms


 I prezzi indicati si intendono IVA esclusa. La garanzia del prodotto è di 24 mesi ed è subordinata al corretto utilizzo del prodotto secondo le specifiche di gooored.

 The prices indicated are VAT excluded. The product warranty is 24 months and is best suited to the correct use of the product according to the gooored specifications.



gooored srl

Viale Lacchin 36/d
33077 Sacile- Italia
Tel.: +39 0434 1772864
Fax: +39 0434 1772873
Info@gooored.com
www.gooored.com

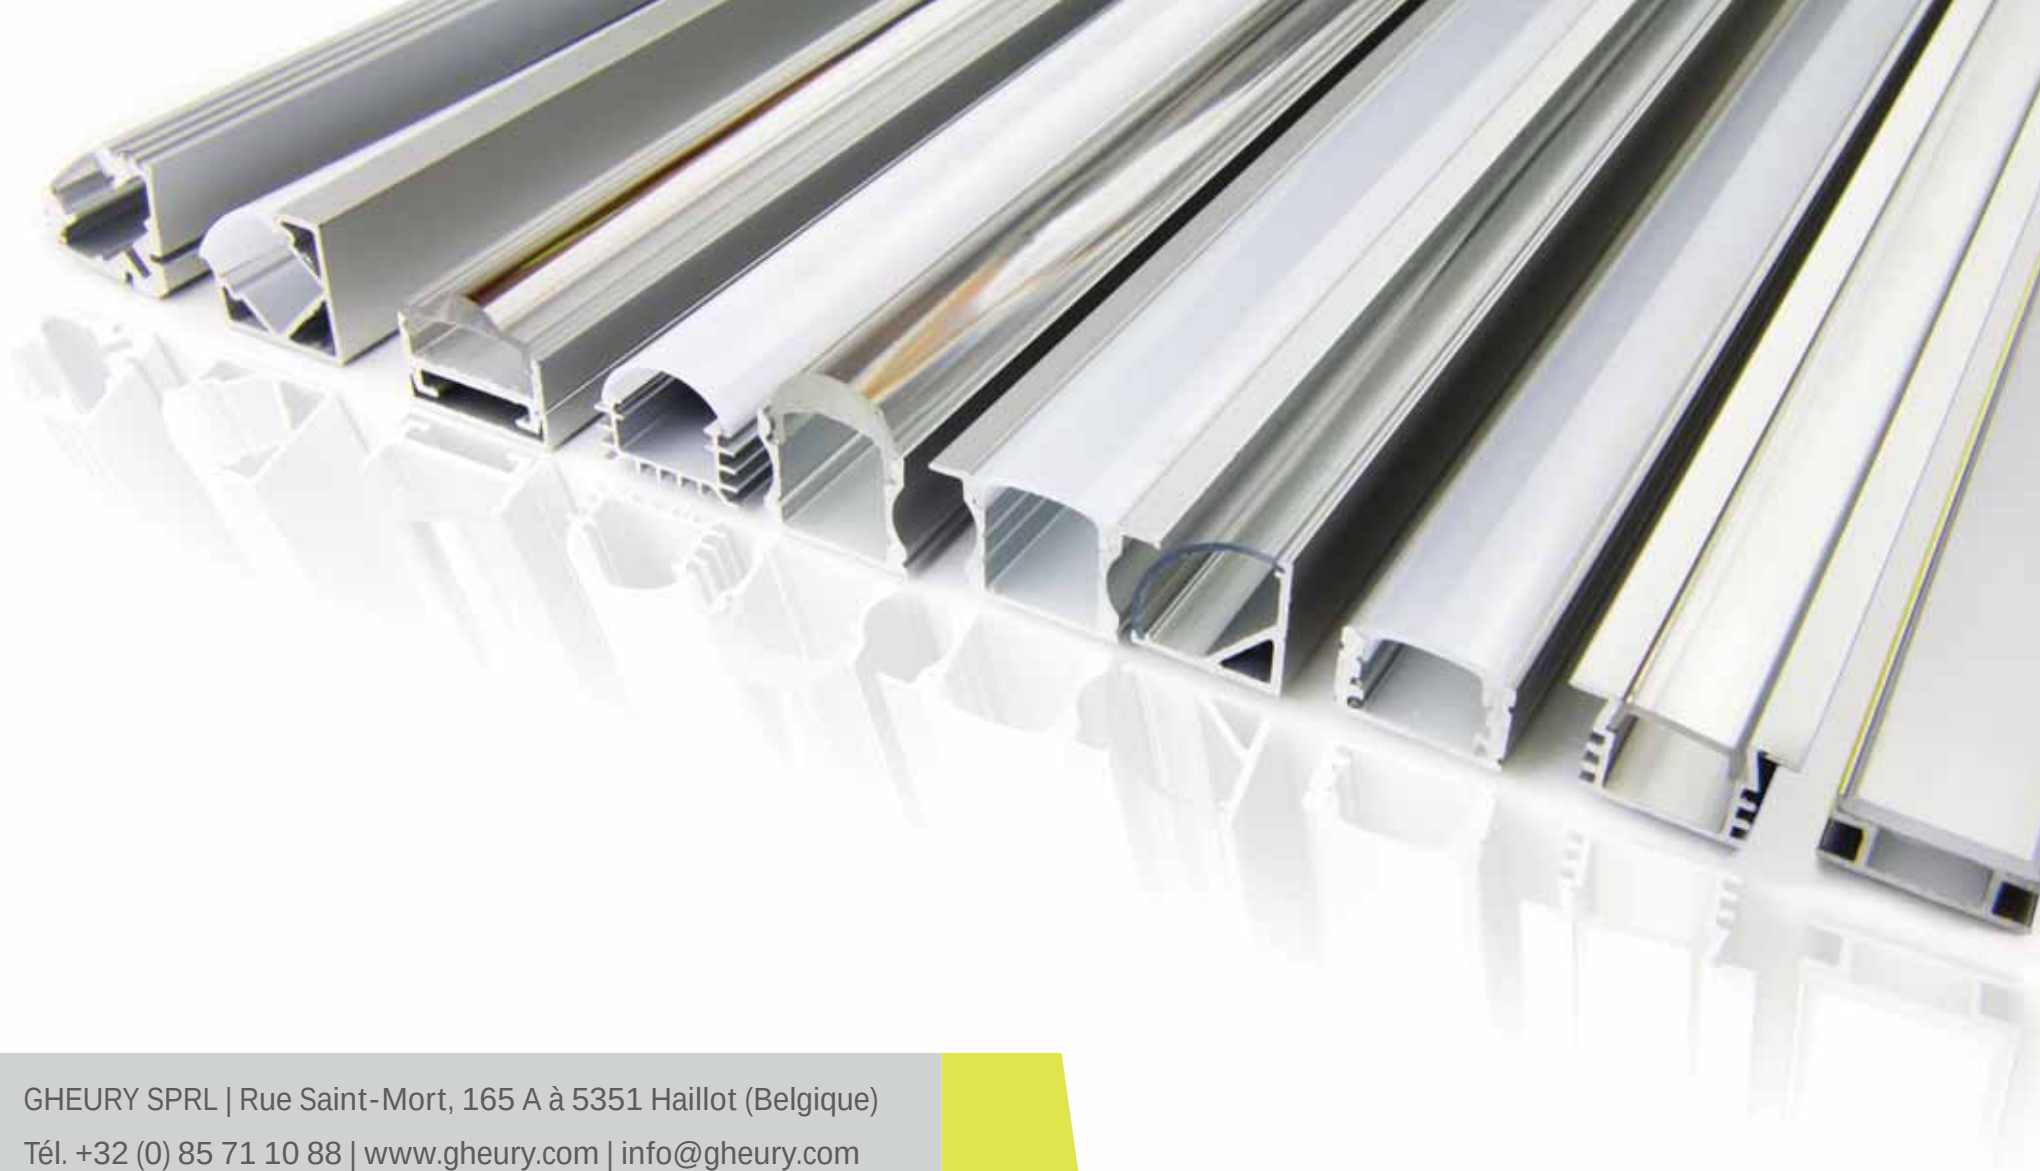

GHEURY SPRL | Rue Saint-Mort, 165 A à 5351 Haillot (Belgique)
Tél. +32 (0) 85 71 10 88 | www.gheury.com | info@gheury.com